
# 住宅スレート配 金属屋根改修用

## 役物取付用 ねじ

薄板鋼板 **蓮板鋼板** 

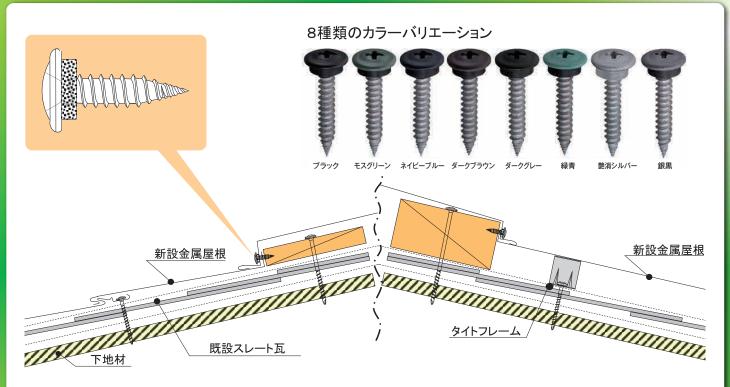

#### 従来の使用ねじとその問題点

- 一般ドリルねじ= ・ドリル先で大きな下穴を明けるため、締結後の保持力が劣る。
  - ・木下地の場合も締結後の保持力が劣る。
- 一般尖り先ねじ= ・薄板鋼板への挿入にもたつきが発生します。
  - ・もたつきが発生することで、2枚目の薄板鋼板へ穴を明ける際、鋼板同士の
  - 浮き(離れ)現象が発生します。
  - ・打込みスタート時の先端滑りにより、薄板鋼板に傷が付く場合があります。

#### 問題解決のポイント 特殊先端形状の採用により…

- ▶ 薄板鋼板+薄板鋼板+下地木材 全てに対して下穴無しで一発貫通が可能です。
- ▶ 薄板鋼板+薄板鋼板の引き寄せがよく、浮き(離れ)現象を防止します。
- 施工性、耐久性に優れたねじとなっております。



### 商品仕様

▶ サイズ 4.2×L25 ▶材質・表面処理:ステンレス(SUS410焼入れ)・ダクロメッキ+頭部フッ素塗装 ※その他のサイズ、材質、表面処理、頭部・ねじ部形状の制作も可能です。





#### 平田ネジ株式会社



社 〒550-0025 大阪市西区九条南3丁目28番17号 TEL:06-6581-1822 FAX:06-6581-1878

八尾工場 〒581-0851 大阪府八尾市上尾町4丁目11番16号 TEL:072-990-2111 FAX:072-990-2112

http://www.hirata-neji.co.jp/ E-mail:info@hirata-neji.co.jp